

isoCLIN, CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES COLLECTION MOBILE



isoCLIN ITALIC

Le classique du clin approprié pour la rénovation des façades de maison individuelle traditionnelle.



isoCLIN HORIZON

Pour les bâtiments non résidentiels ou pour apporter une touche de modernité à la maison individuelle. Un clin plat avec joint en creux à tendance plus contemporaine.

COMPOSITION

Parement en tôle aluminium 8/10ème
Isolant en polystyrène extrudé imputrescible

Dimension du module 426 mm x 2480 mm

Épaisseur 90 mm pour isoCLIN ITALIC,
86 mm pour isoCLIN HORIZON

Pas de lame 142 mm

Fixations nécessaires 4 à 6 par module

Poids 5,5 kg

L'aluminium est l'atout d'isoCLIN pour donner de la couleur aux maisons sans restriction. isoCLIN est disponible en 18 teintes.

- ▶ Des teintes soutenues et sombres, stables dans le temps et résistantes aux U.V.
- ▶ Des tons bois avec un laquage effet chêne clair, chêne doré ou chêne foncé selon l'esthétique recherchée. L'effet bois sans les contraintes !
- ▶ Pas d'entretien.
- ▶ La stabilité des couleurs dans le temps.
- ▶ La possibilité de teintes personnalisées à la demande.

UNE GAMME SUR TOUS LES TONS

9016 Blanc pur	9010 Blanc	1015 Ivoire clair
5003 Bleu saphir	5010 Bleu Gentiane	5014 Bleu grisé
7001 Gris Argent	7016 Gris anthracite	7035 Gris clair
3004 Rouge pourpre	8007 Brun fauve	8014 Brun sépia
6005 Vert mousse	6019 Vert clair	6021 Vert léger
Chêne doré	Chêne clair	Chêne foncé




19 rue de l'Industrie - ZI des Sablons / BP 424 - 89100 SENS
E-mail : info@groupe-isosta.fr - www.groupe-isosta.fr
Tél. 03 86 83 44 44 - Fax 03 86 83 44 40

Ne pas jeter sur la voie publique - merci - Visuels et document non contractuels. Le Groupe ISOSTA se réserve le droit d'apporter des modifications techniques sans préavis. RCS SENS 950 499 095 - novembre 2013 - arrowstudio.fr



isoCLIN

COLLECTION MOBILE

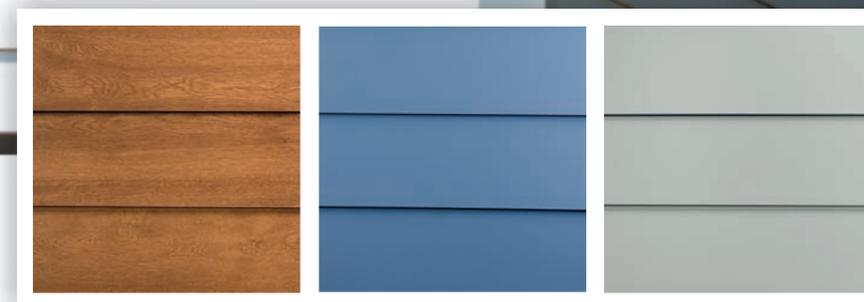

Vêtire pour isolation thermique par l'extérieur



EMBELLIR ET ISOLER L'EXTÉRIEUR POUR AMÉLIORER LE CONFORT INTÉRIEUR

Embellir les façades, préserver les m² habitables, contribuer au confort global du bâtiment, réduire la facture de chauffage... isoCLIN allie l'esthétique du clin, l'isolation et les atouts d'un parement aluminium.

Issu de plusieurs années de recherche et de développement, isoCLIN est un système simple à mettre en oeuvre : la technicité est intégrée au produit et industrialisée pour une pose facile et intuitive sur le chantier avec une qualité constante.

RÉALISER UN CHANTIER TOUT SIMPLEMENT


Un produit simple, facile à mettre en oeuvre. Léger, maniable, redimensionnable avec les outils habituels d'un chantier, isoCLIN est étudié pour simplifier l'exécution du chantier.

Facile à manipuler : des modules de moins de 2,50 m et de 5,5 kg maximum.

Une pose rapide et très simple : isoCLIN se fixe directement sur le mur, ensuite, les modules s'emboîtent et s'empilent...

Les espacements entre les modules et les lames mobiles sont réglés automatiquement : inutile de faire de repères pour avoir des écarts homogènes !

Un chantier propre : un seul produit et peu d'outils. Compatible avec tous types de supports.

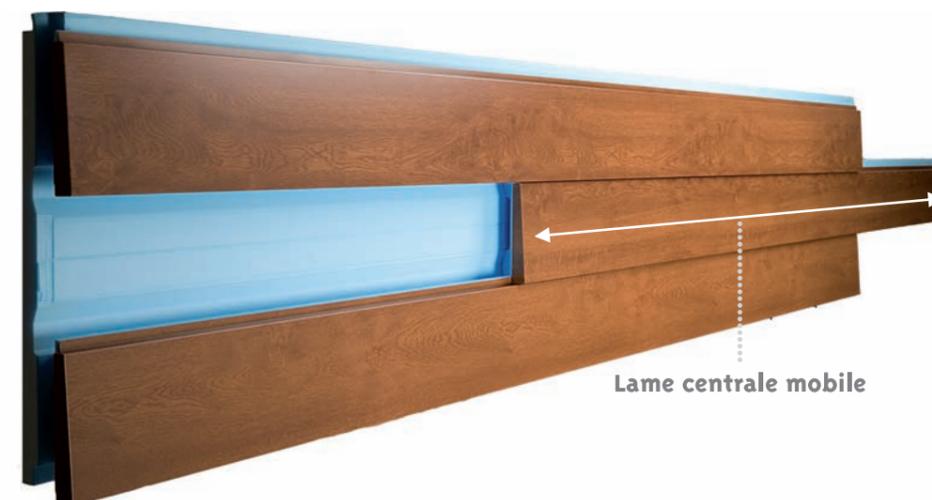

isoCLIN BREVETÉ POUR SA LAME MOBILE ET SON SYSTÈME DE POSE

isoCLIN est un système de vêtire breveté produit et principe. isoCLIN se compose d'un module de 3 lames en aluminium collées sur un isolant en polystyrène extrudé usiné. La lame centrale est mobile et amovible pour fixer directement le module sur le mur à recouvrir. Une fois remise en place, les fixations sont invisibles. La lame centrale peut ainsi être positionnée et décalée par rapport aux lames fixes pour rompre la verticalité des joints.

POUR LA RÉNOVATION OU LA CONSTRUCTION NEUVE

Idéal pour la rénovation avec un objectif d'amélioration de l'isolation, isoCLIN se prête aussi aux façades des constructions neuves. Un moyen de se différencier et de personnaliser son projet.



Maisons individuelles



Petits collectifs



Bâtiments non résidentiels (tertiaire, restauration, enseignement, artisanat...)



IMPACT : L'OPTION ANTICHOC

Le traitement antichoc conçu pour les soubassements ! Avec l'option IMPACT, le parement aluminium est renforcé en sous-face pour protéger la façade : outils de jardinage, tondeuse à gazon, ballon... idéal pour : soubassements, petits collectifs, établissements scolaires ou sportifs